


# NISSHIN GAUGE

GENERAL CATALOGUE 日新計器総合カタログ

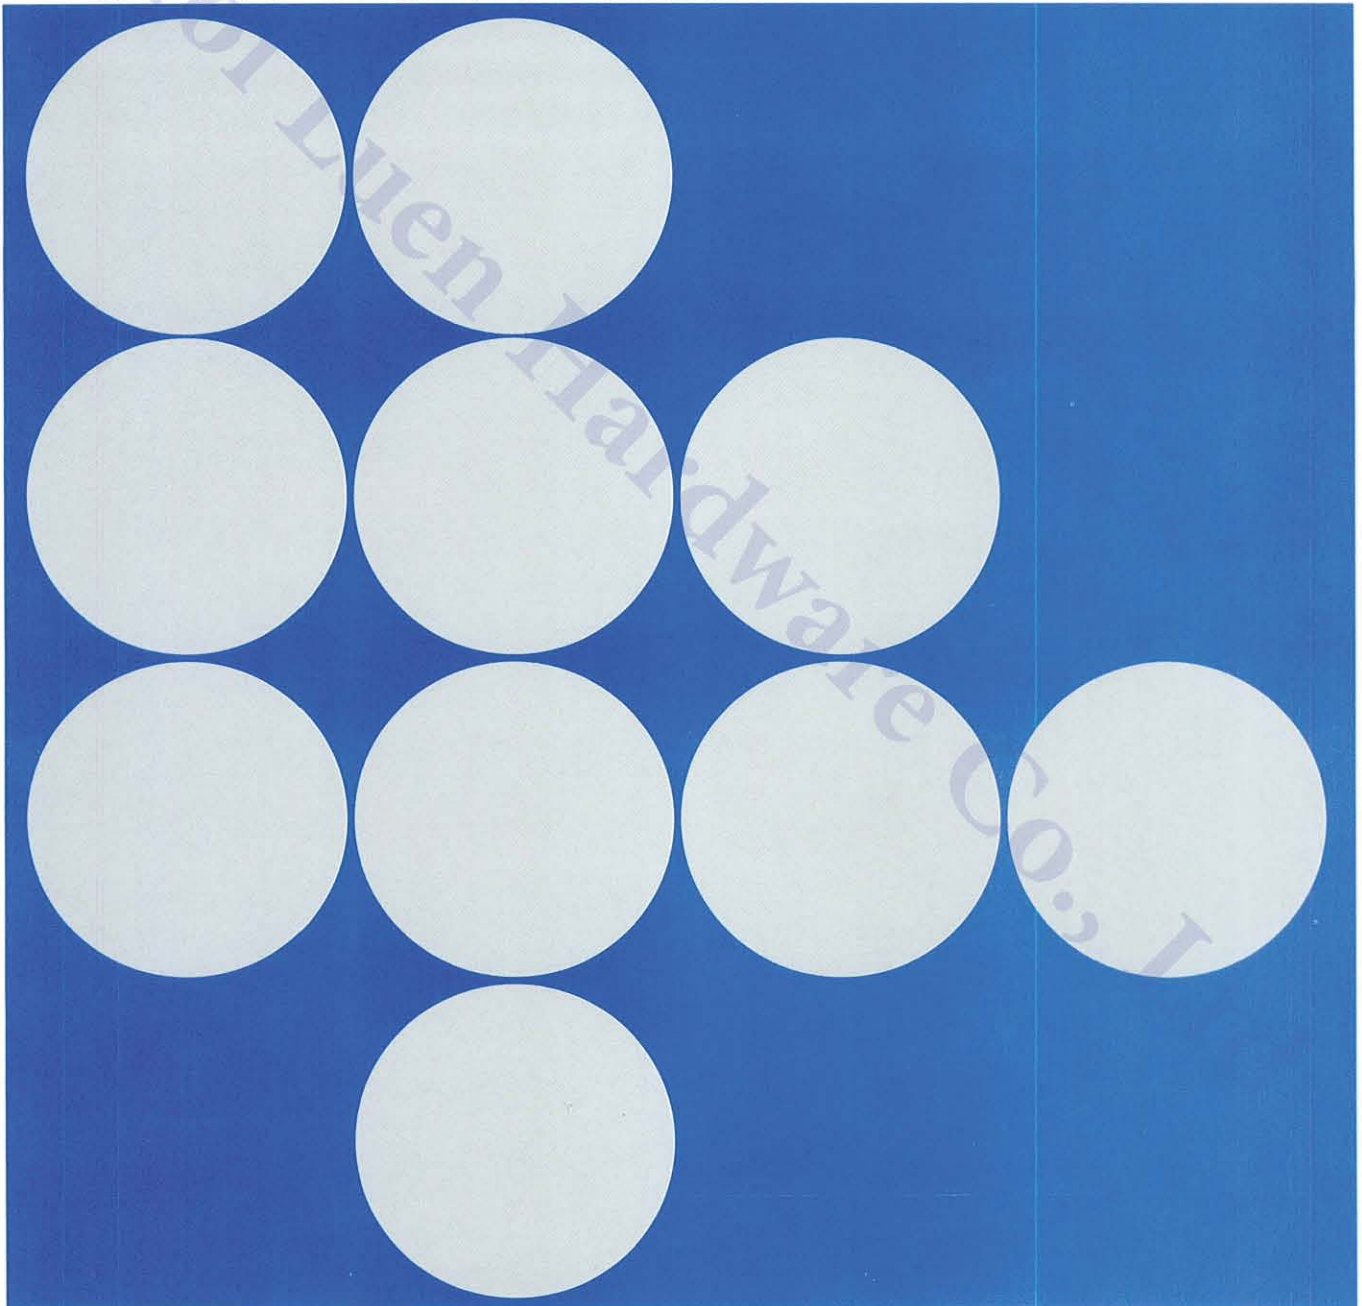

**NISSHIN GAUGE MFG. CO., LTD.**

[www.hoiluenhardware.com](http://www.hoiluenhardware.com)

# 普通形圧力計

ORDINARY PRESSURE GAUGES

普通形圧力計はJIS B7505ブルドン管式圧力計に基づいて製作しております。ブルドン管式圧力計の大きさは目盛板の外形(mm)で表わします。  
Standard type pressure gauge is made subject to JIS B7505, bourdon tube type pressure gauge. Outer dia. of dial is indicated in mm.



DU 60mm形



AT 100mm形



BT 100mm形



DU 75mm形

精度等級 Grade of accuracy	用途 Application		外部形状 Form		接続部形状 Shape of the connection	
	区分 Classification	記号 Code	区分 Classification	記号 Code	区分 Classification	記号 Code
1.0	普通形 Ordinary type	M	縁なし形 Flangeless type	A	四角 Square	T
	蒸気用普通形 Ordinary type for steam					
1.6	耐熱形 Heat-proof type	H	丸縁形 Round flange type	B	二面取り Parallel faced	U
2.5	耐振形 Vibration-proof type	V				
4.0	蒸気用耐振形 Vibration-proof type for steam	MV	埋込み形 Flush mounting type	D	六角 Hexagonal	S
	耐熱耐振形 Heat-proof and vibration-proof type	HV				

大きさ Nominal size	外部形状 Form	接続部形状 Shape of the connection	圧力レンジ Pressure range MPa			精度 Accuracy FS ±%	接液部 材質 Material of fluid passed
			圧力 Pressure	連成 Compound	真空 Vacuum		
50	A	T	1/4	0~0.1	-	1.6	一般用途用 General purpose
60	A・B	T	1/4				
	D	U	1/4				
75	A・B	T	1/4	0~25	-	2.5	
	D	U	3/8				
100	A・B	T・U	3/8	0~0.05	-0.1~0.1	4.0	
	D	U・S	1/2				
150	A・B	U	3/8	0~0.05	-0.1~2	1.0	
		U・S	1/2				
	D	U	3/8	0~200		1.6	
		U・S	1/2				
200	B	U・S	1/2	0~0.2	-	2.5	
	D		1/2				