

EN16FCWE PN16

EN16FCWEI

铸铁法兰闸阀 (暗杆式)

CAST IRON GATE VALVE (NON-RISING STEM), FLANGED ENDS

【技术规格 \ Technical Specifications】

- 公称压力 \ Nominal Pressure: 1.6MPa (16Bar)
- 工作温度 \ Working Temperature: -10°C ~ 120°C
- 工作介质 \ Working Medium: 水 \ Water (※non-shock)
- 连接方式 \ End Connection: EN1092-2 PN16


材质 [Materials]

零件<Parts>	材质<Material>
阀体<Body>	铸铁<Cast Iron>
阀杆<Stem>	黄铜<Brass>
阀板<Disc>	铸铁<Cast Iron>
阀座<Seat>	青铜<Bronze>


注Note: 1. EN16FCWE: 不带开度指示器(Without position indicator)
2. EN16FCWEI: 带开度指示器(With position indicator)



EN16FCWEI:with position indicator

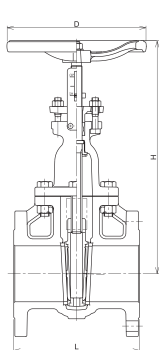

DN50~DN300

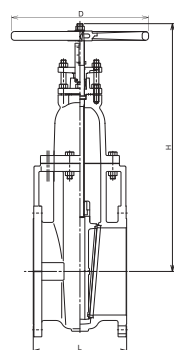

DN350~DN600

尺寸 [Dimensions]

(mm)

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H (EN16FCWE)		240	265	323	365	413	477	585	710	789	987	1044	1148	1257	1418
H (EN16FCWEI)		282	309	364	411	461	524	642	775	858	1011	1073	1199	1318	1489
D		180	180	200	254	254	300	300	350	400	560	560	610	610	765

UEL JIS 10K / PN16

UELM

不锈钢丝扣闸阀 (暗杆式)

STAINLESS STEEL GATE VALVE (NON-RISING STEM), THREADED ENDS


【技术规格 \ Technical Specifications】

- 公称压力 \ Nominal Pressure: 1.6MPa (16Bar)
- 工作温度 \ Working Temperature: -10°C ~ 100°C
- 工作介质 \ Working Medium: 水 \ Water (※non-shock)
- 连接方式 \ End Connection: BS21 (ISO7)

材质 [Materials]

零件<Parts>	材质<Material>
阀体<Body>	不锈钢<Stainless Steel>
阀杆<Stem>	不锈钢<Stainless Steel>
阀板<Disc>	不锈钢<Stainless Steel>

注Note: 1. UEL: SS304型(SS304 Type)
2. UELM: SS316型(SS316 Type)



尺寸 [Dimensions]

(mm)

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
L		54	58	65	74	78	87
H		96	101	112	123	150	167
D		70	70	80	80	100	100