

PN16FWNBU (E) PN16 铸铁对夹式止回阀

CAST IRON WAFER TYPE CHECK VALVE


PN16FWNBME (E)

【技术规格 \ Technical Specifications】

- 公称压力 \ Nominal Pressure: 1.6MPa (16Bar)
- 工作温度 \ Working Temperature: 0℃~80℃ / 0℃~100℃
※NBR阀座Seat: 0℃~80℃ / EPDM阀座Seat: 0℃~100℃
- 工作介质 \ Working Medium: 水 \ Water (※non-shock)
- 连接方式 \ End Connection: WAFER TYPE (EN1092 PN16)

材质 [Materials]

零件<Parts>	PN16FWNBU	PN16FWNBUE	PN16FWNBME	PN16FWNBME
阀体<Body>	铸铁<Cast Iron>			
弹簧<Spring>	不锈钢316<Stainless Steel 316>			
阀板<Disc>	不锈钢304<Stainless Steel 304>		不锈钢316<Stainless Steel 316>	
阀座<Seat>	NBR	EPDM	NBR	EPDM

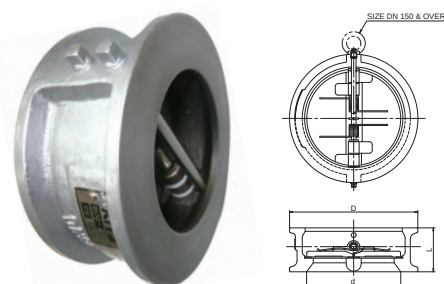

尺寸 [Dimensions]

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		54	54	57	64	70	76	95	108	143	184	191	203	213	222
D		109	129	144	164	194	220	275	331	386	446	498	558	620	737
d		55	68	82	112	134	163	207	263	305	330	390	438	482	595

PN25SWNBU (E) PN25 球墨铸铁对夹式止回阀

DUCTILE IRON, WAFER TYPE CHECK VALVE


PN25SWNBME (E)

【技术规格 \ Technical Specifications】

- 公称压力 \ Nominal Pressure: 2.5MPa (25Bar)
- 工作温度 \ Working Temperature: 0℃~80℃ / 0℃~100℃
※NBR阀座Seat: 0℃~80℃ / EPDM阀座Seat: 0℃~100℃
- 工作介质 \ Working Medium: 水 \ Water (※non-shock)
- 连接方式 \ End Connection: WAFER TYPE (EN1092 PN25)

材质 [Materials]

零件<Parts>	PN25SWNBU	PN25SWNBUE	PN25SWNBME	PN25SWNBME
阀体<Body>	球墨铸铁<Ductile Iron>			
弹簧<Spring>	不锈钢316<Stainless Steel 316>			
阀板<Disc>	不锈钢304<Stainless Steel 304>		不锈钢316<Stainless Steel 316>	
阀座<Seat>	NBR	EPDM	NBR	EPDM

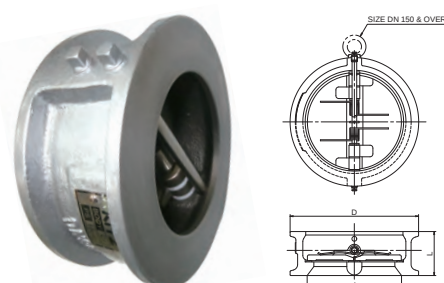

尺寸 [Dimensions]

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2.1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		54	54	57	64	70	76	95	108	143	184	191	203	213	222
D		109	129	144	170	196	226	286	343	403	460	517	567	627	734
d		55	68	82	112	134	163	207	263	305	330	390	438	482	595